

Merkmale

Massgefertigte Höhe

3-phasig

Zentralisiertes System

Bevorzugte Weite 2,60 m

Modelle

1. Airlock

2. Comfort

3. DSBlock

4. DSBlock & dry

Anwendungen

1. trockener und gekühlter Vorraum

2. gekühlter Vorraum, <3,5 g/kg RF, <80%

3. gekühlter Vorraum / Umgebungsluft
< 3,5 g/kg RF, <70%

4. gekühlter Vorraum / Umgebungsluft
< 7,0 g/kg RF, <70%

Optionen

Blindmodule (verdeckter Luftauslass)

Modulares System (0,8/1,0/1,2m)

verzinkt / RAL-Farbe / Edelstahl


DS-Block auch mit reduzierter Stellfläche

Steuerung

Frequenzumformer (Frequenzumrichter)

Heizung

Elektroheizregister und / oder vorbereitet
für Luftentfeuchter

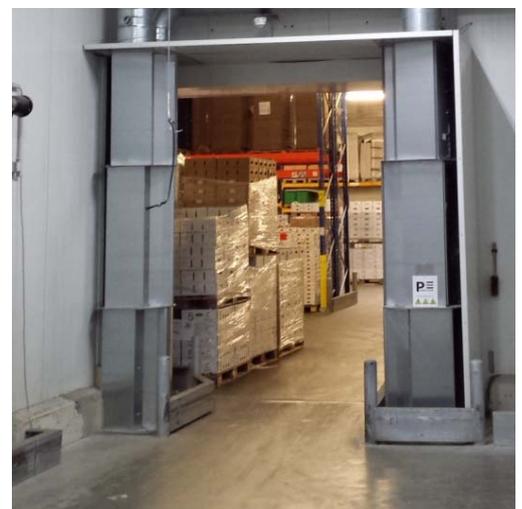

Masterveil Europe*

Brusselbaan 192, BE-9320 Erembodegem

Tel: +32 (0)53 60 78 90 | Fax: +32 (0)53 60 78 99 | Mail: office@deweerdtd.be

* Masterveil ist eine Tochtergesellschaft der Deweerdt BVBA